



CITÓFONO

KDP – 602GD MANUAL DE USO

▪ Nombre de cada parte

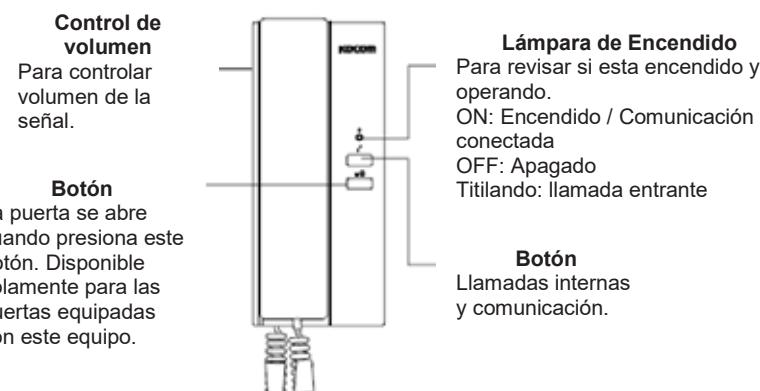

▪ Componentes

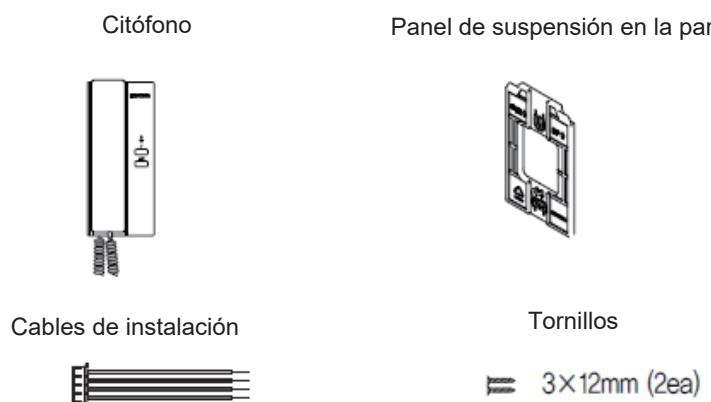

▪ Precauciones de operación

1. Este dispositivo consiste en componentes electrónicos precisos de alto voltaje generado internamente, no intentar desarmar.
2. No dejar caer dentro o fuera de la estación y evitar impactos fuertes.
3. Cuando llimpie nunca usar manos húmedas, benceno volátil y tiñer de pintura.
4. Mantener alejado del humidificador y cocina. La alta temperatura y humedad puede causar un mal funcionamiento.
5. Mantener el producto aseado limpiando con frecuencia la estación de puerta con trapos suaves.
6. Este producto es un citófono el cual funciona con la botonera modelo KLP-C420 / C420R y el repetidor KVS-A4P / A8P.
7. Recomendado el uso externo de un adaptador DC proveniente de Kocom, si no esto podría causar baja calidad en el audio.


▪ Especificaciones

Descripción	KDP-602GD
Fuente de energía	Solamente DC 13 ± 1V (Adaptador externo DC 15V)
Consumo de energía	Cargando 2,5W
Sonido	Campaneo electrónico
Cableado	4 hilos en polaridad VCC / GND / Audio / +13V
Especificación del cableado y máxima distancia	“Desde KLP-C420 / 420R hasta el último KDP-602GD” máximo 150m usando cableado simple CAT5 y máximo 300m usando cableado par CAT5.

	Desde KVS-A4P / A8P hasta el último KDP-602GD máximo 80 m usando cableado simple CAT5 y 150m usando cableado par CAT5.
--	--

■ Instalación


- A. Escoger el lugar en la pared donde desea colgar el citófono.
- B. Fijar el soporte de pared en la pared.
- C. El citófono se puede colgar en el panel de suspensión en la pared fácilmente



■ Como manejar


1. Comunicación con la botonera (KLP-C420 / C420R)
 - 1) El visitante hace una llamada a la casa.
 - 2) El citófono suena.
 - 3) Levantar el auricular para empezar la comunicación con el visitante.
 - 4) Cuando la comunicación finaliza colgar el auricular.
2. Llamadas internas y comunicación
 - 1) Levanta el auricular y presionar el botón en el citófono.
 - 2) El monitor extendido o citófono está sonando.
 - 3) Cuando el auricular del citófono extendido esté levantado la comunicación interna empieza.
 - 4) Cuando la comunicación termine, colgar el auricular.
3. Abrir la puerta
 - 1) Cuando el botón de abrir la puerta esté presionado durante la comunicación entre la botonera y en el citófono, la puerta se abre.

■ Diagrama del cableado

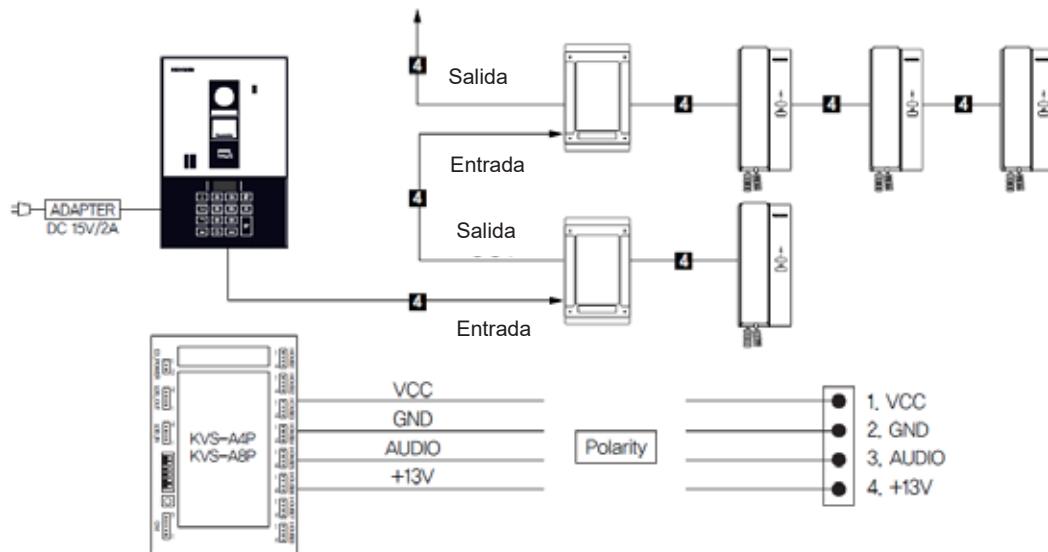


* Como conectar un adaptador +15V DC

- 1) En el PUERTO EX_POWER de KVS-A4P/A8P, conectar el adaptador DC 15V y conectar a ellos -13V y GND al citófono en paralelo.

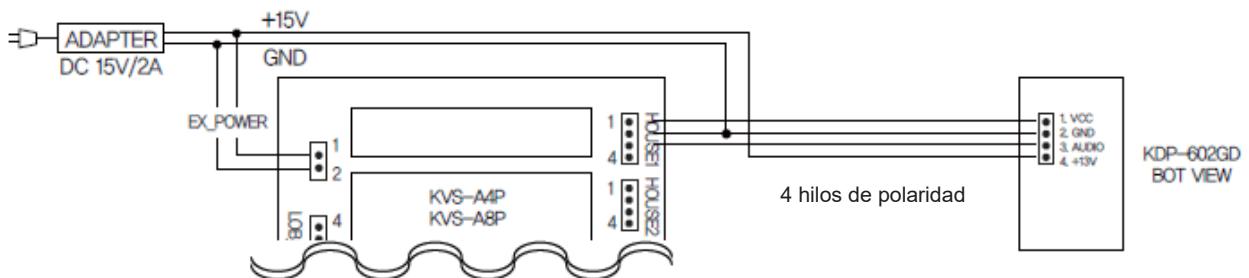

- 2) Conectar el pin no.1 (+13V) y no. 2 (GND) en la entrada de la botonera o en el puerto de salida de la botonera del KVS-A4P/A8P a + 13V y GND del citófono en paralelo.

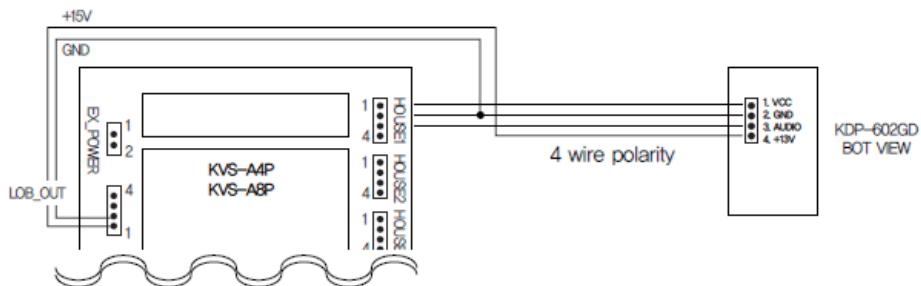

Carta de garantía

Modelo	KDP-602GD
Fecha de compra	
Periodo de garantía	
Agencia	
Dirección de la agencia	

La garantía de Kocom en una compra original de este producto es la siguiente:

- Este producto es producido bajo estrictos controles de calidad e inspecciones de procedimiento.
- Si este producto se rompe durante el propio uso como resultado de un producto defectuoso, Kocom lo reparará sin tener en cuenta el año de garantía desde la fecha de compra y libre de cargos.
- Los siguientes casos serán sujetos de cargo, incluso durante el periodo de garantía:
 - Ruptura durante el transporte o por descuido en el trato por el consumidor.
 - Ruptura a causa de reparaciones no autorizadas o modificaciones en el sistema.
 - Ruptura causada por desastres naturales o desordenes de energía.